



Циклонные сепараторы



ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ SKL-HF СЕРИИ- 50 бар



рабочее давление	50 бар
производительность	71 до 2.760 Нм³/ч
соединение	1/2" до 3"
темп. диапазон	1,5 до 65 °C
стандартный цвет	RAL 7040

ОПИСАНИЕ

Иклонные сепараторы CKL-HF разработаны для высокоэффективного удаления влаги и загрязнений из систем скатого воздуха. В корпусе расположен сепаратора конденсата. Этот элемент отделяет уже капельную влагу от потока воздуха и предотвращает ее возврат в проходящий поток воздуха.

Для выведения конденсата из циклонного сепаратора CKL-HF используются автоматические или электронные конденсатоотводчики.

Стоимость корпуса CKL-HF-сепаратора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													
Модель корпуса фильтра	Присоединение	Макс. давление	Производительность		диапазон рабочих температур		Размеры [мм!]				Вес	Фильтр элемент	Цена корпуса EUR
	в дюймах	[бар/psi]	Нм³/ч	scfm	°C	°F	A(мм)	B(мм)	C(мм)	Д(мм)	кг		
CKL-HF 007	1/2"	50/725	71	42	1,5 - 65	35 - 149	250	110	30	80	2,1	6060	166
CKL-HF 010	3/4"	50/725	112	66	1,5 - 65	35 - 149	250	110	30	90	2,1	7060	204
CKL-HF 018	1"	50/725	204	120	1,5 - 65	35 - 149	250	110	30	140	2,1	12060	233
CKL-HF 047	1 1/2"	50/725	282	166	1,5 - 65	35 - 149	535	160	45	260	9,5	22090	361
CKL-HF 070	1 1/2"	50/725	400	235	1,5 - 65	35 - 149	535	160	45	360	9,5	32090	395
CKL-HF 094	2"	50/725	494	291	1,5 - 65	35 - 149	715	160	45	540	12,2	50090	467
CKL-HF 150	2"	50/725	799	470	1,5 - 65	35 - 149	715	160	45	550	12,2	51090	527
CKL-HF 200	3"	50/725	2160	1270	1,5 - 65	35 - 149	862	198	70	620	30,4	51140	1 293
CKL-HF 140	3"	50/725	2760	1620	1,5 - 65	35 - 149	1010	198	70	780	34,9	75140	1 401

Стоимость картриджа CKL-HF-сепаратора

Фильтрующий элемент	скорость потока	Соответствующий корпус	Цена картриджа в EUR
	Нм³/ч		
6060	71	CKL-HF 007	56
7060	112	CKL-HF 010	68
12060	204	CKL-HF 018	76
22090	282	CKL-HF 047	94
32090	400	CKL-HF 070	115
50090	494	CKL-HF 094	132
51090	799	CKL-HF 150	144
51140	2160	CKL-HF 200	189
75140	2760	CKL-HF 140	264

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ										
Рабочее давление [бар]	3	5	7	10	13	16	20	30	40	50
Рабочее давление [psi]	44	72	100	145	189	232	290	435	580	725
Корректирующий фактор	0,50	0,75	1	1,38	1,75	2,13	2,63	3,88	5,13	6,38



Стоимость конденсатоотводчика

TD 50M	EMD HP	AOK 50B
125.00 EUR	768.00 EUR	353.00 EUR

Аксессуары

For EMD HP, AOK 50B	
Nipple HP	16.00 EUR

При заказе корпуса фильтра, конденсатоотводчика, индикатора давления не в составе фильтра (по отдельности).
Цена +10% к указанной в прайс листе.

Условия оплаты:

- 1-й вариант:** 100 % (сто процентов) от стоимости оборудования, указанной в спецификации, оплачиваются в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Спецификации.
- 2-й вариант:** 50 % (пятьдесят процентов) от стоимости оборудования, указанной в спецификации, оплачиваются в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Спецификации.
- 50 % (пятьдесят процентов) от стоимости оборудования, указанной в спецификации, оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письма о готовности оборудования к отгрузке со склада в Москве.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Срок поставки

Срок поставки 55-65 календарных дней

Условия поставки:

Поставка оборудования до терминала транспортной компании г.Москва осуществляет поставщик своими силами (бесплатно).



Гарантийный срок:

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар комплектен и соответствует стандартам производителя и сертификатам Госстандарта России.

С уважением,

ООО «А-Инжиниринг»

Раб: 8(495)744-65-78


Моб: 8(916)850-36-33

Email: info@a-remeza.ru

www.a-remeza.ru



- 1 Компрессор
- 2 Циклонный сепаратор
- 3 Вентиль
- 4 Ресивер
- 5 Автоматическое устройство слива конденсата
- 6 Предварительный фильтр, 3 мкм
- 7 Осушитель
- 8 Конденсатоотводчик
- 9 Фильтр тонкой очистки, 1 мкм
- 10 Фильтр тонкой очистки, 0,01 мкм
- 11 Угольный фильтр, 0,03 мкм
- 12 Водно-масляный сепаратор

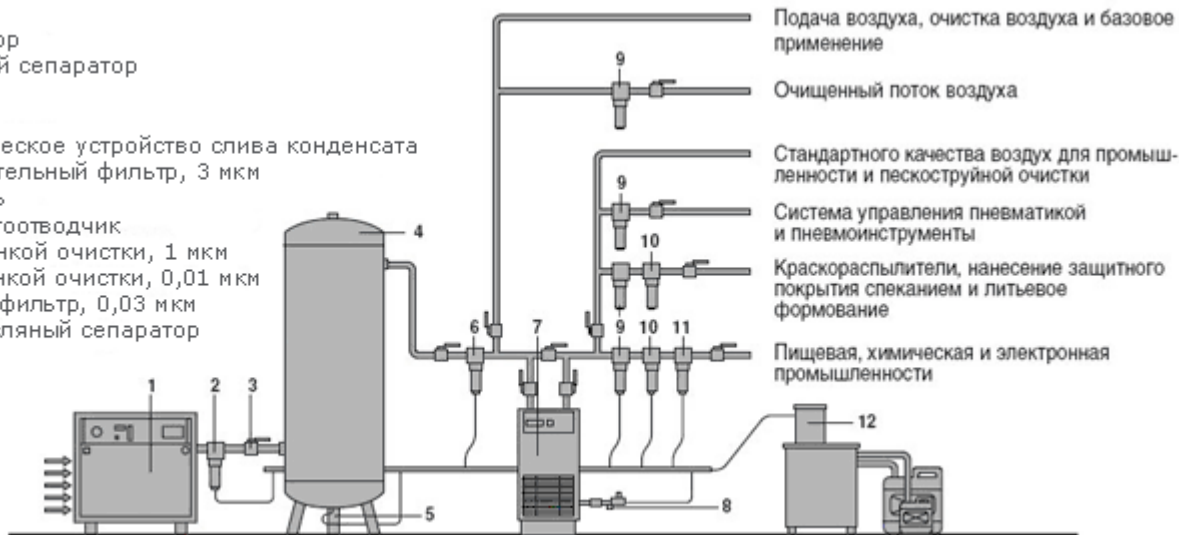

Подача воздуха, очистка воздуха и базовое применение

Очищенный поток воздуха

Стандартного качества воздух для промышленности и пескоструйной очистки

Система управления пневматикой и пневмоинструменты

Краскораспылители, нанесение защитного покрытия спеканием и литьевое формование

Пищевая, химическая и электронная промышленности