




Циклонные сепараторы

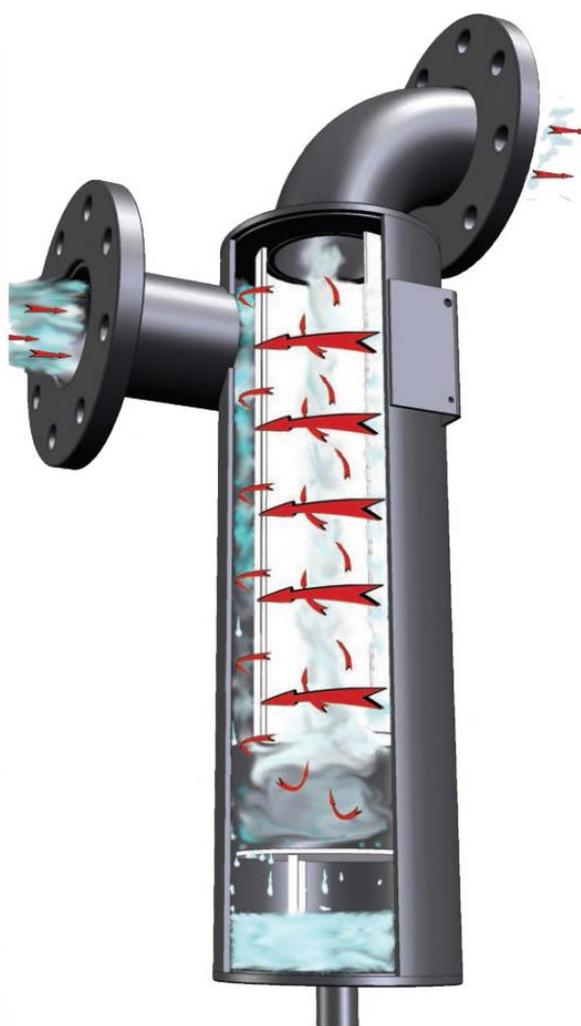

ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ СКЛ-СНР СЕРИИ- 400 бар

СКЛ-СНР серия

Циклонные сепараторы СКЛ-СНР разработаны для высокоэффективного удаления влаги и загрязнений из систем сжатого воздуха. В корпусе картридж, который отделяет капельную влагу от потока воздуха и предотвращает ее попадание назад в поток.



рабочее давление	100, 250, 400 бар
производительность	40 до 715 Нм³/ч
соединение	1/4" до 2"
темп. диапазон	1,5 до 65 °С
защитное покрытие	Никелирование 25 мкм

ОПИСАНИЕ

СНР фильтры высокого давления в стальном корпусе разработаны для высокоэффективного удаления твердых частиц, воды, масла, углеводородов, запахов и паров из систем сжатого воздуха.

Для достижения требуемого качества сжатого воздуха необходима установка соответствующего фильтроэлемента (В, Р, R, М, S, А).

Стоимость сепаратора СКЛ-СНР-сепаратора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель корпуса фильтра	Присоединение в дюймах	Макс. давление бзр/psi	Производительность при 7 бар/1 МПа		Диапазон рабочих температур		Размеры [мм]			Вес кг	Цена евро
			Нм³/ч	scfm	°C	*F	A	B	C		
СКЛ-СНР 003	1/4*	100/250/400	40	23,5	1,5-65	35-149	165	83,5	70	4,6	543/967/1053
СКЛ-СНР 005	3/8*	100/250/400	70	41.2	1,5-65	35-149	165	83,5	70	4.6	543/967/1053
СКЛ-СНР 007	1/2*	100/250/400	130	76.5	1,5-65	35-149	210	105	85	8.7	733/1117/1404
СКЛ-СНР 010	3/4*	100/250/400	195	115	1,5-65	35-149	210	105	85	9.3	936/1733/1957
СКЛ-СНР 018	1*	100/250/400	275	162	1.5-65	35-149	253	119	100	11.6	1297/1924/2191
СКЛ-СНР 030	1 1/4*	100/250/400	380	223	1,5-65	35-149	303	119	100	16	1457/2041/2413
СКЛ-СНР 047	1 1/2*	100/250/400	495	291	1,5-65	35-149	329	146	130	26,5	2124/2329/2754
СКЛ-СНР 094	2*	100/250/400	715	421	1,5-65	35-149	415	182	150	49	2468/3329/3882


Стоимость картриджа СКЛ-СНР-сепаратора

Фильтрующий элемент	скорость потока	Соответствующий корпус	Цена картриджа в EUR
	Нм3/ч		
305	40	СКЛ-СНР 003	60
310	70	СКЛ-СНР 005	67
420	130	СКЛ-СНР 007	97
520	195	СКЛ-СНР 010	111
525	275	СКЛ-СНР 018	143
725	380	СКЛ-СНР 030	183
730	495	СКЛ-СНР 047	208
1030	715	СКЛ-СНР 094	232



СКЛ-СНР
separator

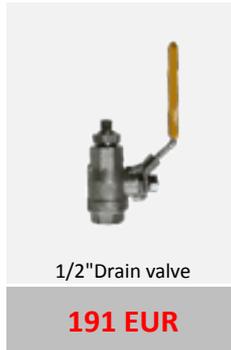

Стоимость конденсатоотводчика**КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ**

Рабочее давление[бар]	7	25	40	64	100	250	420
Рабочее давление [psi]	100	362	580	928	1450	3625	6091
Корректирующий фактор	1	3	5	8	12	12	12

Условия оплаты:

1-й вариант: 100 % (сто процентов) от стоимости оборудования, указанной в спецификации, оплачиваются в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Спецификации.

2-й вариант: 50 % (пятьдесят процентов) от стоимости оборудования, указанной в спецификации, оплачиваются в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Спецификации.

50 % (пятьдесят процентов) от стоимости оборудования, указанной в спецификации, оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письма о готовности оборудования к отгрузке со склада в Москве.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Срок поставки

Срок поставки 55-65 календарных дней

Условия поставки:

Поставка оборудования до терминала транспортной компании г.Москва осуществляет поставщик своими силами (бесплатно).

Гарантийный срок:

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар комплектен и соответствует стандартам производителя и сертификатам Госстандарта России.

С уважением,

ООО «А-Инжиниринг»

Раб: 8(495)744-65-78

Моб: 8(916)850-36-33

Email: info@a-remeza.ru

www.a-remeza.ru



